


Jednostavnost spajanja...



NOVI UTIKAČI I UTIČNICE, PRODUŽNE LETVE

 **legrand**[®]

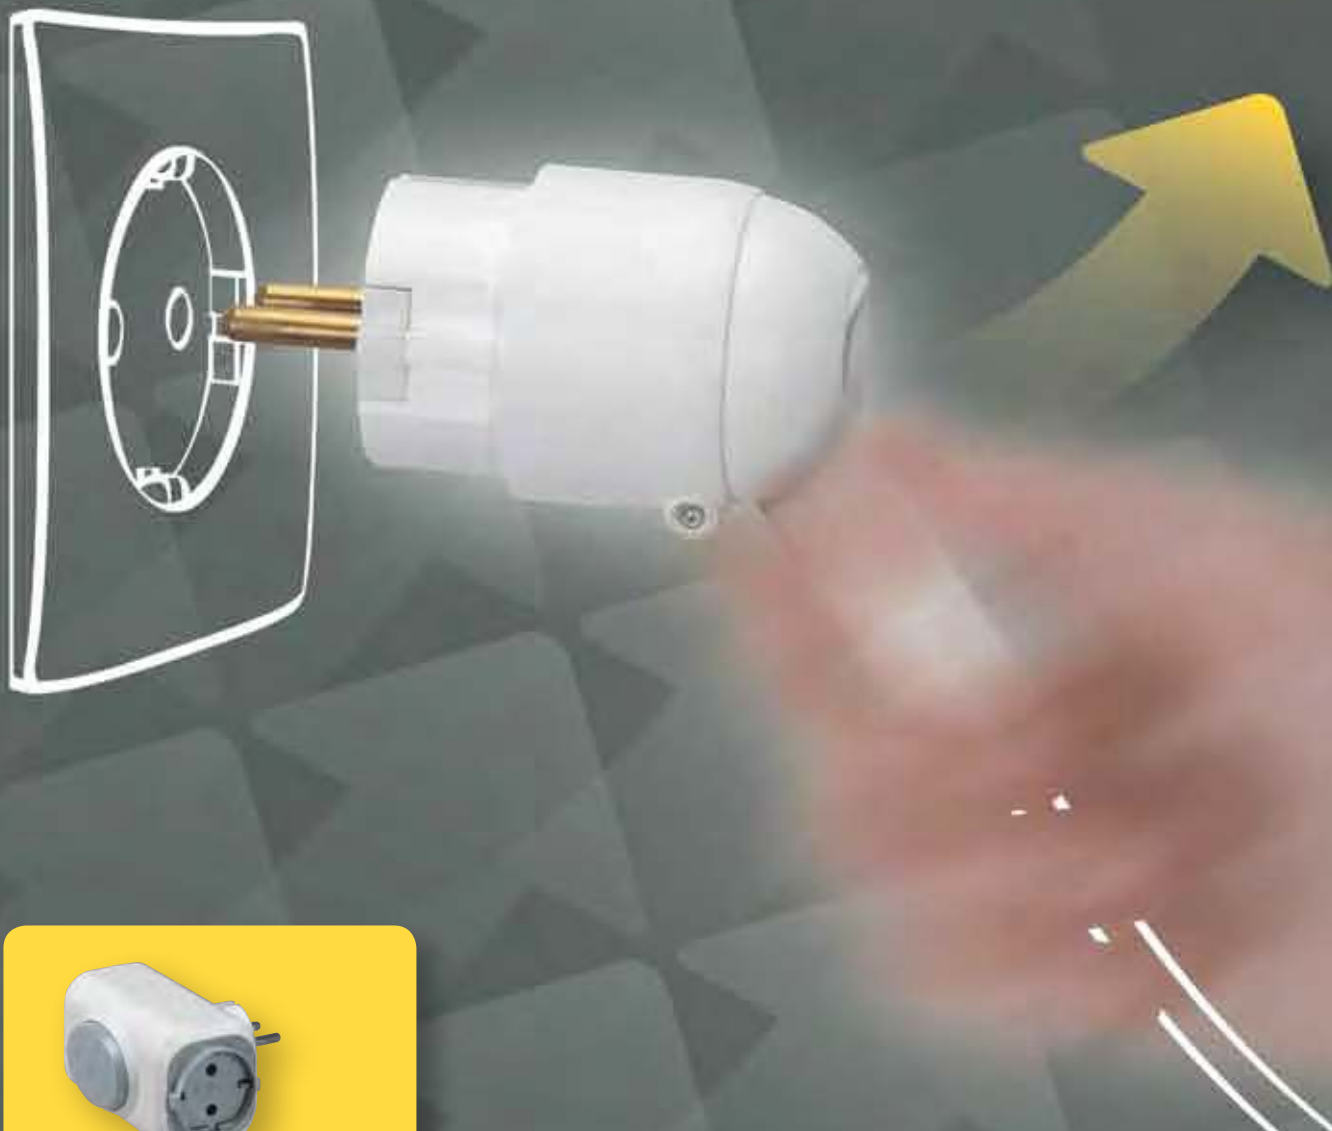

JEDNOSTAVAN IZVLAČIV UTIKAČ

Utikač izvucite jednostavnim pokretom,
korištenjem kabela kao poluge

LAKOĆA KORIŠTENJA VIŠESTRUKA UPOTREBLJIVOST

NOVOST IZ LEGRANDA: NOVA LINIJA PLASTIČNIH UTIKAČA I
VIŠESTRUKIH UTIČNICA, DIZAJNIRANE SU KAKO BI OLAKŠALE
KORIŠTENJE ZA NAJRAZLIČITIJE NAMJENE



VIŠESTRUKA UTIČNICA SA TIPKOM ZA IZVLAČENJE

Jednostavnim pritiskom izvucite utikač





UTIKAČI SA PRSTENOM

Jednostavno izvlačenje u različitim bojama



UTIKAČ SA ZAKRETANJEM KABELA

Kabel se može zakrenuti za punih 360° stupnjeva dok utikač ostaje na svom mjestu



ULTRA-TANKI UTIKAČ

Idealan za prostor iza namještaja





LAKO IZVLAČENJE UTIKAČA

Za 2.5 mm² fleksibilni kabel
IP44 zaštita uz korištenje Plexo utičnice

SIGURNO KORIŠTENJE ČVRSTOĆA U SVIM UVJETIMA

NOVI LEGRAND GUMENI UTIKAČI I NASTAVCI
ZA KORIŠTENJE U OTEŽANIM UVJETIMA: ZAŠTITA OD
MEHANIČKOG UDARA, IP44 ZAŠTITA UZ KORIŠTENJE PLEXO
UTIČNICE, ERGONOMSKI DIZAJN ZA LAKŠE KORIŠTENJE.



UTIKAČI I NASTAVCI RUČNO STEZANJE KABELA

Za 2.5 mm² fleksibilni kabel
IK 08 – Stezanje kabela za veću otpornost



**UTIKAČ SA
PRSTENOM ZA
IZVLAČENJE**

Za 2.5 mm² fleksibilni kabel



**HOBOTNICA VIŠESTRUKI
NASTAVAK**

IK 10 – Maksimalna zaštita od mehaničkog udara



utikači i nastavci

njemački standard



503 42



501 83



501 75



501 72

Pakiranje	Kat. br.	2P utikač - 16 A - gumeni
25	504 51	Za okrugli kabel 2 x 1,5 mm ² maksimalno ● Crni - ravni utikač
10	503 42	2P+E utičnice - 16 A i nastavci - gumeni Vijčani spoj IK 08 - H07 RNF 3G za 2,5 mm ² maks. kabel Utikači ● Crni - IP 44, vijčani spoj kabela ● Crni - IP 44 + uvodnica za kabel Robustna uvodnica za kabel koja garantira čvrsti spoj bez alata i ujedno je vodootporan. Opterećenje na kabele je : 30 kg za 2,5 mm ² maksimalno ● Crna - bočna utičnica sa prstenom, vijčani spoj kabela Nastavci ● Crni, vijčani spoj kabela ● Crni - IP 44 sa poklopcem, vijčani spoj kabela ● Crni + uvodnica Robustna uvodnica za kabel koja garantira čvrsti spoj bez alata i ujedno je vodootporan. Opterećenje na kabele je : 30 kg za 2,5 mm ² maksimalno ● Crna višestruka 3 x 2P+E – IP 44 - sa poklopcem ● Crna višestruka 3 x 2P+E – IP 44 - sa prstenom i gumenim poklopcem
10	503 40	
10	502 52	
10	503 43	
10	503 44	
10	503 41	
5	513 66	
5	513 69	
30	EAN kod 501 62	2P utikači i nastavci - plastični - sa prstenom za izvlačenje 6 A ○ Utikač - Bijeli ○ Nastavak - Bijeli ● Utikač - Crni ● Utikač - Bronca ○ Utikač - Aluminij 10 A ○ Utikač - Bijeli ● Utikač - Crni
15	501 66	
30	501 63	
30	501 64	
30	501 65	
30	503 12	
30	503 14	
15	EAN kod 501 83	2P utikači - 16 A - ekstra-tanak - plastični Utikači sa bočnim utorima, idealni za smještaj iza namještaja za kabel od 2 x 1,5 mm ² maksimalno, vijčani spoj kabela ○ Bijeli ● Crni
15	501 84	

Pakiranje	Kat. br.	2P+E utikači - 16 A i nastavci - plastični
25	EAN kod 501 87	○ Ravni utikač - Bijeli ○ Bočni utikač - Bijeli ○ Ravni nastavak - Bijeli
25	501 88	
15	501 89	
25	EAN kod 501 92	2P+E utikači - 16 A i nastavci sa prstenom - plastični Za kabel 3 x 2,5 mm ² maks., vijčani spoj kabela ○ Utikač - Sivi ○ Nastavak - Sivi ○ Utikač - Bijeli ○ Nastavak - Bijeli ● Utikač - Crni ● Nastavak - Crni
10	501 93	
25	501 90	
10	501 91	
25	501 94	
10	501 95	
4	Karton 501 99	2P+E nastavak - 16A - plastični - bočne utičnice ○ Bijeli/Sivi dodatni pribor
5	EAN kod 501 75	2P+E utikači - 16 A - lako izvlačenje - plastični Izvlačenje iz utičnice pomoću sistema poluge za kabel 3 x 1,5 mm ² maks., vijčani spoj ○ Bijeli ● Crno - sivi
5	501 76	
10	EAN kod 501 72	2P+E utikači - 16 A - sa zakretanjem kabela - plastični Za kabel 3 x 0,5 mm ² maks., vijčani spoj. Omogućuje zakretanje kabela za 360° ○ Bijeli ● Crno - sivi
10	501 73	

višestruke utičnice i nastavci njemački standard

PRODUŽNE LETVE



Sigurnost u Vašem prostoru



506 65

503 77

Pakiranje	Kat. br.	2P višestruki nastavci - 6 A
10	Karton 506 50	Za spajanje na 2P+E utičnicu Maks. dozvoljeni teret: 3,680 W na 230 V~ 4 bočne utičnice
10	506 51	○ Bijela ● Crna
10	Karton 506 55	2 ravne utičnice ○ Bijelo/sivi
10	506 56	3 ravne utičnice ○ Bijelo/sivi
5	Karton 506 65	2 bočne utičnice Sa gumbom za lakše izvlačenje spojenih uređaja ○ Bijelo/sivi
10	506 62	3 bočne utičnice ○ Bijeli
10	506 63	○ Prozirni
5	503 77	Višestruka utičnica "hobotnica" gumena ● Crna 2P+E - 16 A - IK 10 Sa 1 utikačem i 3 nastavka Za H07 RNF 3G 1.5 i 2.5 mm ² kabel Duljine: 0.8 m

> inovacija safe control



safe control

> prenaponska zaštita



> okretni dio



produžne letve za udobnost



6946 35



6946 21



6946 26



6946 36

Pakiranje	Kat. br.	Produžne letve sa kabelom
10	6946 35	<p>Uklj./isklj. sklopka sa svjetlosnim indikatorom Utičnica sa zaštitom za djecu testirana da izdrži 10 000 operacija</p> <p>Sa jednostavnim izvlačenjem utikača Opremljene sa: - 3 tipke za jednostavno izvlačenje utikača: izvučemo ga jednim pritiskom - 1,5 m napojni kabel - prostorom za kabel 16 A maks. snaga 3 680 W pri 230 V 4 x 2P+E (jedna na strani)</p> <p>Sa zakretnim utičnicama Maksimalni razmak između 2 utičnice za spajanje transformatora, punjača, itd. Isporučuje se sa kopčama za grupiranje kabela spojenih uređaja Mogućnost direktnog montiranja na zid (sa vijcima) Napojni kabel se lako ovijue uz podnožje letve Sa napojnim kabelom 1,5 m (3G 1 mm²) ili 3 m (3G 1.5 mm²) 16 A max. snaga 3 500 W pri 230 V</p> <p>1,5 m kabel</p> <p>5 6946 21 3 x 2P+E 5 6946 26 4 x 2P+E 5 6946 31 5 x 2P+E 5 6946 36 6 x 2P+E</p> <p>3 m kabel</p> <p>5 6946 22 3 x 2P+E 5 6946 27 4 x 2P+E 5 6946 32 5 x 2P+E 5 6946 37 6 x 2P+E</p>

Pakiranje	Kat. br.	Produžne letve bez kabela
5	6946 24	<p>Utičnica sa zaštitom za djecu testirana da izdrži 10 000 operacija</p> <p>Sa zakretnim tijelom sa utičnicama Mora se opremiti sa fleksibilnim kabelom od 3G 1,5 mm² minimalno Uklj./isklj. sklopka sa svjetlosnim indikatorom Maksimalni razmak između 2 utičnice za spajanje transformatora, punjača, itd. Mogućnost direktnog montiranja na zid (sa vijcima) Napojni kabel se lako ovijue uz podnožje letve Isporučuje se sa kopčama za grupiranje kabela spojenih uređaja 16 A maks. snaga 3 500 W pri 230 V</p> <p>5 6946 24 3 x 2P+E 5 6946 29 4 x 2P+E 5 6946 34 5 x 2P+E 5 6946 39 6 x 2P+E</p>

produžne letve za udobnost i sigurnost



6946 46



6946 56

Pakiranje	Kat. br.	Produžne letve za udobnost i sigurnost
5	6946 41	<p>Uklj./isklj. sklopka sa svjetlosnim indikatorom Utičnica sa zaštitom za djecu testirana da izdrži 10 000 operacija Maksimalni razmak između 2 utičnice za spajanje transformatora, punjača, itd. Mogućnost direktnog montiranja na zid (sa vijcima) Sa napojnim kabelom 1,5 m (3G 1 mm²) Napojni kabel se lako ovijue uz podnožje letve Isporučuje se sa kopčama za grupiranje kabela spojenih uređaja</p> <p>Sa indikatorom snage priključenih uređaja Opremljeni sa: - indikatorom koji pokazuje snagu priključenih uređaja (maks. 3 500 W) - sigurnosni osigurač automatski prekida napajanje uslijed preopterećenja Sa ručnim resetiranjem</p> <p>1,5 m kabel</p> <p>5 6946 41 4 x 2P+E 5 6946 46 6 x 2P+E</p> <p>3 m kabel</p> <p>5 6946 43 4 x 2P+E 5 6946 47 6 x 2P+E</p> <p>Sa prenaponskom zaštitom Za zaštitu električnih i elektroničkih uređaja (TV, radio, PC, itd.) od udara грома i prenapona Sa indikatorom koji pokazuje stanje zaštite (Uklj.: uređaji su zaštićeni, Isklj.: prenaponska zaštita nije aktivna, potrebno je zamijeniti zaštitni modul)</p> <p>1,5 m kabel</p> <p>5 6946 51 4 x 2P+E 5 6946 56 6 x 2P+E</p>

produžne letve



6950 01



6950 16



6950 07



6950 17



6950 08

Pakiranje Kat. br. Standardne produžne letve sa kabelom

Pakiranje	Kat. br.	Standardne produžne letve sa kabelom
		Za spajanje nekoliko uređaja opremljenih utikačima sa ili bez uzemljenja: uređaji klase I (obična izolacija) ili klase II (dupla izolacija), svjetiljke, PC, TV, radio, itd. Ultra-tanki, može se staviti ispod namještaja Direktno montiranje na zid sa dodatnim priborom 90° utičnice za spajanje transformatora bez blokiranja ostalih utičnica Napojni kabel 1,5 m (3G 1 mm ²) ili 3 m (3G 1,5 mm ²) ili 5 m (3G 1,5 mm ²) 16 A max. snaga 3500 W pri 230 V
		1,5 m kabel
10	6950 01	3 x 2P+E
10	6950 06	4 x 2P+E
10	6950 11	5 x 2P+E
10	6950 16	6 x 2P+E
		3 m kabel
10	6950 02	3 x 2P+E
10	6950 07	4 x 2P+E
10	6950 12	5 x 2P+E
10	6950 17	6 x 2P+E
		5 m kabel
10	6950 03	3 x 2P+E
10	6950 08	4 x 2P+E
10	6950 13	5 x 2P+E
10	6950 18	6 x 2P+E

Standardne produžne letve bez kabela

Pakiranje	Kat. br.	Standardne produžne letve bez kabela
		Za spajanje nekoliko uređaja opremljenih utikačima sa ili bez uzemljenja: uređaji klase I (obična izolacija) ili klase II (dupla izolacija), svjetiljke, PC, TV, radio, itd. Ultra-tanki, može se staviti ispod namještaja Direktno montiranje na zid sa dodatnim priborom 90° utičnice za spajanje transformatora bez blokiranja ostalih utičnica 16 A max. snaga 3500 W pri 230 V Mora se opremiti sa fleksibilnim kabelom od minimalno 3G 1,5 mm ²
10	6950 04	3 x 2P+E
10	6950 09	4 x 2P+E
10	6950 14	5 x 2P+E
10	6950 19	6 x 2P+E

produžne letve

■ Primjeri upotrebe

Mogućnost zakretanja



Direktno montiranje na zid



Optimalni razmak između 2 utičnice za spajanje transformatora, punjača...



■ Karakteristike

Sigurnost

Sigurnosna kontrola automatski prekida napajanje uslijed preopterećenja



Prenaponska zaštita

indikator pokazuje status zaštite





Legrand d.o.o.

Zavrtnica 17, 10000 Zagreb

☎ : +385 (0) 1 6064 350

Fax : +385 (0) 1 6064 352

www.legrand.hr

e-mail: legrand@legrand.hr