




Tvornica elektrotehničkih proizvoda d.o.o.



ELEKTROINSTALACIJSKI UREĐAJI /
DEVICES FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS

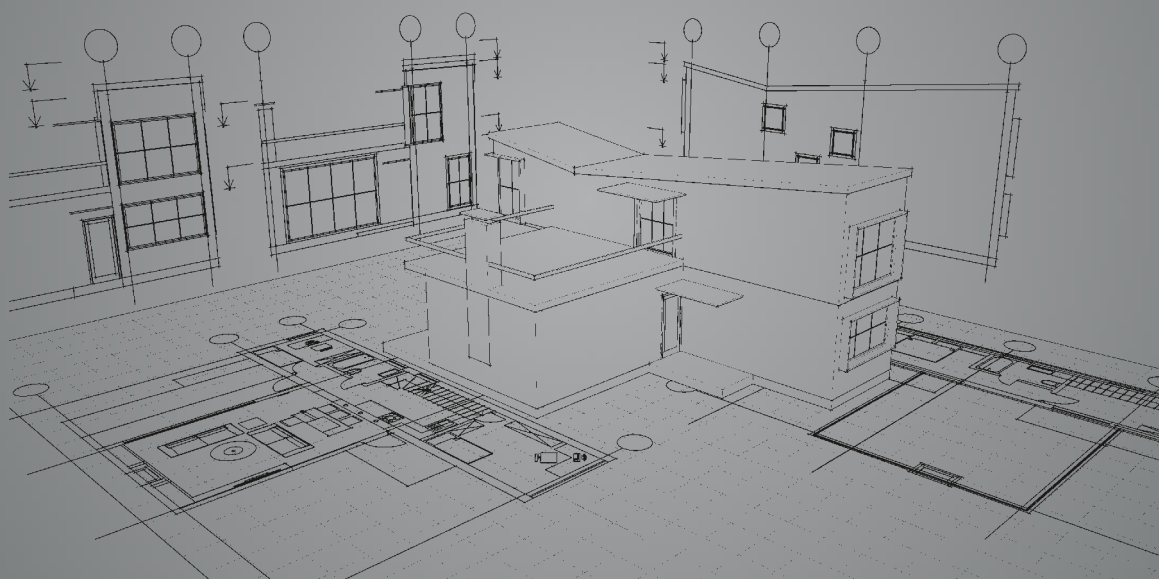



Tvornica elektrotehničkih proizvoda d.o.o.

SADRŽAJ / CONTENT

PROGRAM STELLA / PROGRAM STELLA	3
UGRADBENE KUTIJE / FLUSH MOUNTING BOXES	7
INSTALACIJSKI NADŽBUKNI SISTEMI / SURFACE MOUNTING SYSTEMS	8
SISTEM LX / LX SYSTEM	8
SISTEM SM / SM SYSTEM	10
SISTEM 80 / 80 SYSTEM	10
NADŽBUKNE RAZVODNE KUTIJE / SURFACE JUNCTION BOXES	11
PRIKLJUČNI PRIBOR ZA INDUSTRIJU / INDUSTRIAL ACCESSORIES	12
UTIKAČI I PRIKLJUČNICE / PLUGS AND SOCKETS	12
UVODNICE I MATICE / GLANDS AND NUTS	14
OBUJMICE / CLIPS	14



**TRADICIONALNA KVALITETA,
STANDARDNI vijčani način priključivanja i
MODERAN DIZAJN
odlike su programa STELLA.**

**TRADITION OF QUALITY,
STANDARD screw connection and
MODERN DESIGN
are features of program STELLA.**

Napomena: U tabelama ovog kataloga prikazani su brojevi samo za izvedbe u bijeloj boji, u industrijskom pakiranju. Id. brojevi za druge izvedbe kao na primjer za pakiranje s ovjesom u PE foliju-flow pack biti će prikazani u cjeniku za program Stella.

Note: Numbers which has been shown in tables of this catalog are only for products in white color, in the industrial packaging. Id. numbers for other types of packaging such as PE foil flow pack will be shown in the Stella program price list.

SKLOPKE I TIPKALA / SWITCHES AD PUSH BUTTONS

TEHNIČKI PODACI / TECHNICAL DATA

- nazivne vrijednosti: SKLOPKE: 10A 250V ~
TIPKALA: 6A 250V ~
- priključci: vijčani (max. 2x2,5 mm² vodiča/stezalj.)
- ugradnja: u kutiju Ø60 pomoću nožica ili vijaka
- norme: HRN EN 60669-1; DIN EN 60669-1

- rated values: SWITCHES: 10A 250V ~
PUSH BUTTONS: 6A 250V ~
- terminals: screw (max. 2x2,5 mm² conductor/term.)
- mounting: flush in box Ø60 with claws or screws
- according to: HRN EN 60669-1; DIN EN 60669-1



BOJA BIJELA RAL 9003

SKLOPKA BEZ SIGNALNOG SVJETLA	TIP	ID. BR.	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
SWITCH WITHOUT INDICATOR	TYPE	ID.NO.	ART.NO.	PACKING (PCS)
JEDNOPOLNA/1-POLE	6011	6011.4.000	690 201	10/100
DVOPOLNA/ 2-POLE	6021	6021.4.000	690 217	10/100
IZMJENIČNA/ TWO WAY	6031	6031.4.000	690 376	10/100
KRIŽNA/ INTERMEDIATE	6041	6041.4.000	690 222	10/100



BOJA BIJELA RAL 9003

SKLOPKA SA SIGNALNIM SVJETLOM	TIP	ID. BR.	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
SWITCH WITH INDICATOR	TYPE	ID.NO.	ART.NO.	PACKING (PCS)
JEDNOPOLNA/1-POLE	6012	6012.4.000	596 734	10/100
DVOPOLNA/ 2-POLE	6022	6022.4.000	596 797	10/100
IZMJENIČNA/ TWO WAY	6032	6032.4.000	596 804	10/100
KRIŽNA/ INTERMEDIATE	6042	6042.4.000	596 888	10/100



BOJA BIJELA RAL 9003

SKLOPKA BEZ SIGNALNOG SVJETLA	TIP	ID. BR.	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
SWITCH WITHOUT INDICATOR	TYPE	ID.NO.	ART.NO.	PACKING (PCS)
SERIJSKA/ TWO CIRCUIT	6051	6051.4.000	690 238	10/100
2x JEDNOPOLNA/ 2x 1-POLE	6053	6053.4.000	690 243	10/100



BOJA BIJELA RAL 9003

TIPKALO BEZ SIGNALNOG SVJETLA	TIP	ID. BR.	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
PUSH BUTTON WITHOUT INDICATOR	TYPE	ID.NO.	ART.NO.	PACKING (PCS)
ZA SVJETLO / LIGHT	6061	6061.4.030	690 285	10/100
ZA ZVONO / BELL	6061	6061.4.040	690 308	10/100
ZA BRAVU / LOCK	6061	6061.4.050	690 313	10/100



BOJA BIJELA RAL 9003

TIPKALO SA SIGNALNIM SVJETLOM	TIP	ID. BR.	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
PUSH BUTTON WITH INDICATOR	TYPE	ID.NO.	ART.NO.	PACKING (PCS)
ZA SVJETLO/ LIGHT	6062	6062.4.030	596 830	10/100
ZA ZVONO /BELL	6062	6062.4.040	596 846	10/100
ZA BRAVU / LOCK	6062	6062.4.050	637 864	10/100
OZNAČNO/ ONLY WITH INDICATOR	6062	6062.4.060	596 867	10/100

REGULATOR SVJETLA / DIMMER

TEHNIČKI PODACI / TECHNICAL DATA

- nazivne vrijednosti / rated values: 230V, 50/60Hz, min. 60W- max. 300W
- za žarulje i halogene svjetiljke / for light bulbs and halogen lamps
- za halogene svjetiljke 12V uz klasični transformator / for halogen lamps 12V with transformer
- priključci / terminals:vijčani (kruti vodič max.1,5mm²) / with screws (rigid conductor 1,5mm²)
- ugradnja / mounting: u kutiju Ø60 pomoću nožica ili vijaka / in Ø60 box with claws or screws
- norme/according to: HRN EN 60669-2-1



BOJA BIJELA RAL 9003

REGULATOR SVJETLA	ID. BR.	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
DIMMER	ID.NO.	ART.NO.	PACKING (PCS)
S POTENCIOMETROM/ WITH POTENCIOMETER	6410.4.001	677 984	1

UTIČNICE 16A 250V / SOCKETS 16A 250V

TEHNIČKI PODACI / TECHNICAL DATA

- nazivne vrijednosti: 16A 250V ~
- broj polova: 2P + PE
- priključci: vijčani (max. 2x2,5mm² vodiča/stezalj.)
- ugradnja: u kutiju Ø60 pomoću nožica ili vijaka
- norme: HRN IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1
- IP 44 (s brtvama za ugradnju u kutiju Ø60)
- IP 20 (bez brtvi za ugradnju u kutiju Ø60)

- rated values: 16A 250V ~
- number of poles: 2P + PE
- terminals: screw (max. 2x2,5mm² conductor/term.)
- mounting: flush in box Ø60 with claws or screws
- according to: HRN IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1
- IP 44 (with seals for mounting in box Ø60)
- IP 20 (without seals for mounting in box Ø60)



BOJA BIJELA RAL 9003

UTIČNICA	ID. BR.	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
SOCKET	ID.NO.	ART.NO.	PACKING (PCS)
16A 250V~, 2-POLNA/ 2-POLE	6200.4.000	690 329	10/100



BOJA BIJELA RAL 9003

UTIČNICA S POKLOPCEM, IP 20	ID. BR.	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
SOCKET WITH COVER, IP 20	ID.NO.	ART.NO.	PACKING (PCS)
16A 250V~, 2-POLNA/ 2-POLE	6202.4.000	690 334	10/100

BOJA BIJELA RAL 9003

UTIČNICA S POKLOPCEM, IP 44	ID. BR.	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
SOCKET WITH COVER, IP 44	ID.NO.	ART.NO.	PACKING (PCS)
16A 250V~, 2-POLNA/ 2-POLE	6202.4.000	596 872	10/100

UTIČNICE ANTENSKE/ AERIAL SOCKETS

TEHNIČKI PODACI / TECHNICAL DATA

- za složene i jednostavne antenske sustave / for single and smaller party lines
- priključno gušenje / attenuation: R 5-139MHz, 7dB, TV 5-2400MHz, 2db
- zaštita oklapanjem / screened: 0,1-450MHz, 75 dB 470-860MHz, 65 dB, 860-2050MHz, 55dB
- ugradnja / mounting: u kutiju Ø60 pomoću nožica ili vijaka / flush in Ø60 box with claws or screws
- norme / according to: DIN 45330, DIN EN 50083



BOJA BIJELA RAL 9003

UTIČNICA ANTENSKA R-TV	ID. BR.	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
AERIAL SOCKET	ID.NO.	ART.NO.	PACKING (PCS)
KRAJNJA / END SOCKET	6311.4.000	596 893	10/100
PROLAZNA / INTERCONNECTION SOCKET	6312.4.000	596 900	10/100



BOJA BIJELA RAL 9003

UTIČNICA SATELITSKA SAT-R-TV	ID. BR.	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
AERIAL SOCKET	ID.NO.	ART.NO.	PACKING (PCS)
KRAJNJA / END SOCKET	6313.4.000	596 942	10/100
PROLAZNA / INTERCONNECTION SOCKET	6314.4.000	596 979	10/100

OKVIRI ZA KOMBINACIJE / COMBINATION FRAMES



BOJA BIJELA RAL 9003

OKVIRI	ID. BR.	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
FRAMES	ID.NO.	ART.NO.	PACKING (PCS)
JEDNOSTRUKE / 1-FOLD	6000.4.010	673 511	20
DVOSTRUKE / 2-FOLD	6000.4.020	677 963	10
TROSTRUKE / 3-FOLD	6000.4.030	677 157	5
ČETVEROSTRUKE / 4-FOLD	6000.4.040	677 979	5

UTIČNICE MJ 11 I MJ 45 / SOCKETS MJ 11 AND MJ 45

TEHNIČKI PODACI / TECHNICAL DATA

- za priključak telekomunikacijskih i informatičkih uređaja
- nazivni napon: max. 50 V DC(AC)
- projektirana struja: max. 1A kod 50°C
- naponska čvrstoća: 1000V AC
- izolacijski otpor $\geq 500M\Omega$
- ugradnja: u kutiju Ø60 pomoću nožica ili vijaka
- norme: ISO/IEC 11801:2002 AM: 1&2

- for connecting telecommunications and IT devices
- rated voltage: max. 50 V DC(AC)
- design current: max. 1A at 50°C
- dielectric strength(contact-contact): 1000V AC
- insulation resistance $\geq 500M\Omega$
- mounting: flush in Ø60 box with claws or screws
- according to: ISO/IEC 11801:2002 AM: 1&2



BOJA BIJELA RAL 9003

UTIČNICA MJ 11 (KONEKTOR RJ11-6/4 cat. 3)	ID. BR.	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
SOCKET MJ 11 (CONNECTOR RJ11-6/4 cat. 3)	ID.NO.	ART.NO.	PACKING (PCS)
JEDAN KONEKTOR / 1 M. JACK CONNECTOR	6321.4.000	596 037	10/100
DVA KONEKTORA / 2 M. JACK CONNECTORS	6322.4.000	597 063	10/100

BOJA BIJELA RAL 9003

UTIČNICA MJ 45 (KONEKTOR RJ45-8/8 cat 5e)	ID. BR.	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
SOCKET MJ 45 (CONNECTOR RJ45-8/8 cat5e)	ID.NO.	ART.NO.	PACKING (PCS)
NEOKLOPLJEN / UNSHIELDED			
JEDAN KONEKTOR / 1 M. JACK CONNECTOR	6362.4.010	597 175	10/100
DVA KONEKTORA / 2 M. JACK CONNECTORS	6362.4.020	597 180	10/100

BOJA BIJELA RAL 9003

UTIČNICA MJ 45 (KONEKTOR RJ45-8/8 cat 6)	ID. BR.	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
SOCKET MJ 45 (CONNECTOR RJ45-8/8 cat 6)	ID.NO.	ART.NO.	PACKING (PCS)
NEOKLOPLJEN / UNSHIELDED			
JEDAN KONEKTOR / 1 M. JACK CONNECTOR	6364.4.010	598 193	10/100
DVA KONEKTORA / 2 M. JACK CONNECTORS	6364.4.020	598 765	10/100
OKLOPLJEN /SHIELDED			
JEDAN KONEKTOR / 1 M. JACK CONNECTOR	6363.4.010	609 838	10/100
DVA KONEKTORA / 2 M. JACK CONNECTORS	6363.4.020	609 997	10/100



BOJA BIJELA RAL 9003

UTIČNICA MJ 45 (KONEKTOR RJ45-8/8 cat 6a)	ID. BR.	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
SOCKET MJ 45 (CONNECTOR RJ45-8/8 cat 6a)	ID.NO.	ART.NO.	PACKING (PCS)
NEOKLOPLJEN / UNSHIELDED			
JEDAN KONEKTOR / 1 M. JACK CONNECTOR	6366.4.010	648 352	10/100
DVA KONEKTORA / 2 M. JACK CONNECTORS	6366.4.020	650 716	10/100
OKLOPLJEN /SHIELDED			
JEDAN KONEKTOR / 1 M. JACK CONNECTOR	6365.4.010	662 217	10/100
DVA KONEKTORA / 2 M. JACK CONNECTORS	6365.4.020	674 197	10/100

NADŽBUKNE KUTIJE IP20 / SURFACE BOXES IP 20



BOJA BIJELA RAL 9003

NADŽBUKNA KUTIJA IP 20	ID. BR.	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
SURFACE MOUNTED BOX	ID.NO.	ART.NO.	PACKING (PCS)
KUTIJA N/Ž 1-STRUKA, PLIČA/ SINGLE, shallow	1073.4.010	652 469	10/100
KUTIJA N/Ž 1-STRUKA, DUBLJA/1-FOLD, deep	1073.4.00	652 495	10/100
KUTIJA N/Ž 2-STRUKA, PLIČA/ DOUBLE, shallow	1073.4.030	652 502	10/100



PROGRAM STELLA JE KOMPATIBILAN S PROGRAMOM NADŽBUKNIH KUTIJA IP 20.

PROGRAM STELLA IS COMPATIBLE WITH THE PROGRAM SURFACE BOXES IP 20.

UGRADBENE KUTIJE / FLUSH MOUNTING BOXES

TEHNIČKI PODACI / TECHNICAL DATA

- PREMA HRN IEC 60670-1, DIN VDE 0606-1
- IP 20, 650°C PREMA IEC 60695-2-11, 440V
- ZA UGRADNJU UREĐAJA S NOŽICAMA
- ZA RAZVOĐENJE EL KRUGOVA
- MATERIJAL: PP, PS

- ACCORDING TO HRN IEC 60670-1, DIN VDE 06061-1
- IP 20, 650°C ACCORDING TO IEC 60695-2-11, 440V
- FOR INSTALATION DEVICES WITH CLAWS
- FOR DISTRIBUTION OF ELECTRIC CIRCUITS
- MATERIAL: PP, PS



KUTIJA	TIP	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
BOX	TYPE	ART.NO.	PACKING (PCS)
kutija ugradbena d 60 / mounting box d 60	MIO 04	723 200	10/100



KUTIJA	TIP	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
BOX	TYPE	ART.NO.	PACKING (PCS)
kutija ugradbena d 60 / mounting box d 60	MIO 05	829 902	10/100



KUTIJA	TIP	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
BOX	TYPE	ART.NO.	PACKING (PCS)
kutija ugradbena d 80 s poklopcem / junction box d 80 with cover	MIO 06	741 093	10/100



KUTIJA	TIP	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
BOX	TYPE	ART.NO.	PACKING (PCS)
kutija ugradbena 100x100 s poklopcem / junction box 100x100 with cover	MIO 07	739 644	10/60



KUTIJA	TIP	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
BOX	TYPE	ART.NO.	PACKING (PCS)
kutija ugradbena 100x100 s poklopcem / junction box 100x100 with cover	MIO 08	829 918	10/60

SISTEM LX / LX SYSTEM

TEHNIČKI PODACI / TECHNICAL DATA

- PREMA: DIN VDE 0620-1, HRN IEC 60884-1 (priključnice)
- PREMA: DIN EN 60669-1, HRN EN 60669-1 (sklopke)
- NADŽBUKNI SISTEM
- STUPANJ ZAŠTITE: IP 44
- RATED VALUES: 16A/250V~ (AC)
- UVOD MOGUĆ S GORNJE I DONJE STRANE
- MOGUĆNOST PROLAZA VODIČA
- MATERIJAL KUĆIŠTA: PP
- BOJA SIVA (KOMBINACIJA)

- ACCORDING TO: DIN VDE 0620-1, HRN IEC 60884-1 (sockets)
- ACCORDING TO: DIN EN 60669-1, HRN EN 60669-1 (switches)
- SURFACE MOUNTING SYSTEM
- DEGREE OF PROTECTION: IP 44
- RATED VALUES: 16A/250V~ (AC)
- POSSIBLE TOP AND BOTTOM CONDUCTOR INLET
- POSSIBLE PASSING THROUGH OF THE CONDUCTOR
- ENCLOSURE MATERIAL: PP
- COLOUR GRAY (COMBINATION)



PRIKLJUČNICA	TIP	MATIČNI BR. SIVA KOMB.	PAKIRANJE (kom.)
SOCKET 2-pole	TYPE	ART.NO. Gray Comb.	PACKING (PCS)
16A/250V~	MMP 25	822 553	10/100



PRIKLJUČNICA	TIP	MATIČNI BR. SIVA KOMB.	PAKIRANJE (kom.)
SOCKET 2-pole	TYPE	ART.NO. Gray Comb.	PACKING (PCS)
16A/250V~, dvostruka/double	MMP 30	822 569	10/100



KOMBINACIJA	TIP	MATIČNI BR. SIVA KOMB.	PAKIRANJE (kom.)
COMBINATION	TYPE	ART.NO. Gray Comb.	PACKING (PCS)
priključnica+ isklompna sklopka /socket+ 1-pole switch (vertical)	MMP 31	737 057	5/50
priključnica+priključnica /socket+ socket (vertical)	MMP 32	822 580	5/50



KOMBINACIJA	TIP	MATIČNI BR. SIVA KOMB.	PAKIRANJE (kom.)
COMBINATION	TYPE	ART.NO. Gray Comb.	PACKING (PCS)
priključnica+ isklompna sklopka /socket+ 1-pole switch (left)	MMP 27-L	822 595	5/50
priključnica+isklopna sklopka /socket+ 1-pole switch (right)	MMP 27-D	822 602	5/50

SISTEM LX / LX SYSTEM



SKLOPKA	TIP	MATIČNI BR. SIVA KOMB.	PAKIRANJE (kom.)
SWITCH	TYPE	ART.NO. Gray Comb.	PACKING (PCS)
10A/250V~, iskopna/ 1-pole	MMS 12	822 618	10/100
10A/250V~, izmjenična/ 2-way	MMS 14	822 639	10/100
10A/250V~, križna/intermediate	MMS 15	822 644	10/100
10A/250V~, iskopna 2-polna / 2-pole	MMS 18	822 670	10/100



SKLOPKA	TIP	MATIČNI BR. SIVA KOMB.	PAKIRANJE (kom.)
SWITCH	TYPE	ART.NO. Gray Comb.	PACKING (PCS)
10A/250V~, serijska / two circuit	MMS 13	822 623	10/100



SKLOPKA	TIP	MATIČNI BR. SIVA KOMB.	PAKIRANJE (kom.)
SWITCH	TYPE	ART.NO. Gray Comb.	PACKING (PCS)
10A/250V~, iskopna označna / 1-pole with indicator	MMS 19	822 686	10/100
10A/250V~, izmjenična označna / 2-way with indicator	MMS 14/1	819 220	10/100
10A/250V~, iskopna označna / intermediate with indicator	MMS 15/1	831 138	10/100



TIPKALO	TIP	MATIČNI BR. SIVA KOMB.	PAKIRANJE (kom.)
PUSH BUTTON	TYPE	ART.NO. Gray Comb.	PACKING (PCS)
6A/250V~, bez indikatora / without indicator	MMS 16	822 650	10/100



TIPKALO	TIP	MATIČNI BR. SIVA KOMB.	PAKIRANJE (kom.)
PUSH BUTTON	TYPE	ART.NO. Gray Comb.	PACKING (PCS)
6A/250V~, označno / with indicator	MMS 17	822 665	10/100

SISTEM SM / SM SYSTEM

TEHNIČKI PODACI / TECHNICAL DATA

- PREMA VDE 0620 (PRIKLJUČNICE)
- PREMA VDE 0632 (SKLOPKE)
- NADŽBUKNI SISTEM
- STUPANJ ZAŠTITE: IP 41, IP 55
- MATERIJAL KUĆIŠTA: METAL
- BOJA SIVA
- ACCORDING TO: VDE 0620 (SOCKETS)
- ACCORDING TO: VDE 0632 (SWITCHES)
- SURFACE MOUNTING SYSTEM
- DEGREE OF PROTECTION: IP 41, IP 55
- ENCLOSURE MATERIAL: METAL
- COLOUR GRAY



PRIKLJUČNICA	TIP	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
SOCKET 2-pole	TYPE	ART.NO.	PACKING (PCS)
16A/250V~ IP 41 nadžbukna, metalna / surface mounted, metal	MMP 08	825 992	10



PRIKLJUČNICA	TIP	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
SOCKET 2-pole	TYPE	ART.NO.	PACKING (PCS)
16A/250V~ IP 55 nadžbukna, metalna / surface mounted, metal	MMP 01	360 439	15



PRIKLJUČNICA	TIP	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
SOCKET 2-pole	TYPE	ART.NO.	PACKING (PCS)
16A/250V~ IP 41 ugradbena, metalna / flush mounted, metal	MMP 09	471 454	10

SISTEM 80 / 80 SYSTEM

TEHNIČKI PODACI / TECHNICAL DATA

- PREMA VDE 0620 (PRIKLJUČNICE)
- PREMA VDE 0632 (SKLOPKE)
- NADŽBUKNI SISTEM
- STUPANJ ZAŠTITE: IP 41, IP44
- MATERIJAL KUĆIŠTA: PLASTIKA
- BOJA SIVA
- ACCORDING TO: VDE 0620 (SOCKETS)
- ACCORDING TO: VDE 0632 (SWITCHES)
- SURFACE MOUNTING SYSTEM
- DEGREE OF PROTECTION: IP 41, IP 44
- ENCLOSURE MATERIAL: PLASTIC
- COLOUR GRAY



PRIKLJUČNICA	TIP	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
SOCKET 2-pole	TYPE	ART.NO.	PACKING (PCS)
16A/250V~ IP 41 nadžbukna, plastična / surface mounted, plastic	MMP 03	824 730	10/100



PRIKLJUČNICA	TIP	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
SOCKET 2-pole	TYPE	ART.NO.	PACKING (PCS)
16A/250V~ IP 41 ugradbena, plastična / flush mounted, plastic	MMP 12	643 842	10



PRIKLJUČNICA	TIP	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
SOCKET	TYPE	ART.NO.	PACKING (PCS)
16A/415V~ IP 44 plastika / plastic	MMP 24	822 714	8/48

RAZVODNE KUTIJE / JUNCTION BOXES

TEHNIČKI PODACI / TECHNICAL DATA

- PREMA DIN VDE 0606-1
- PREMA HRN IEC 60670-1
- STEZALJKE OD 2,5mm² DO 32 mm²
- RATED VOLTAGE: UP TO 440V~
- STUPANJ ZAŠTITE: IP 41, IP 44, IP 55
- MATERIJAL: PP, METAL
- BOJA SIVA
- ACCORDING TO DIN VDE 0606-1
- ACCORDING TO HRN IEC 60670-1
- TERMINALS FROM 2,5mm² UP TO 32 mm²
- RATED VOLTAGE: UP TO 440V~
- DEGREE OF PROTECTION: IP 41, IP 44, IP 55
- MATERIAL: PP, METAL
- COLOUR GRAY



RAZVODNA KUTIJA 2,5mm ² , IP 44	TIP	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
JUNCTION BOX 2,5 mm ²	TYPE	ART.NO.	PACKING (PCS)
- bez stezaljke, 4 uvodnice / without terminal, 4 glands	RKP IV-0	704 846	60
- bez stezaljke, 6 uvodnica / without terminal, 6 glands	RKP VI-0	825 945	60
- sa stezaljkom, 4 uvodnica / with terminal, 4 glands	RKP IV-2,5-0	647 787	60
- sa stezaljkom, 6 uvodnica / with terminal, 6 glands	RKP VI-2,5-0	647 792	60



RAZVODNA KUTIJA 2,5mm ² , IP 44	TIP	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
JUNCTION BOX 2,5 mm ²	TYPE	ART.NO.	PACKING (PCS)
- bez stezaljke, 4 uvodnice / without terminal, 4 glands	MMK 21/4	714 321	10/80
- bez stezaljke, 6 uvodnica / without terminal, 6 glands	MMK 21/6	823 433	10/80



RAZVODNA KUTIJA 2,5mm ² , IP 44	TIP	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
JUNCTION BOX 2,5 mm ²	TYPE	ART.NO.	PACKING (PCS)
- sa stezaljkom, 4 uvodnica AU / with terminal, 4 glands AU	RKP IV-2,5	354 221	50
- sa stezaljkom, 6 uvodnica AU / with terminal, 6 glands AU	RKP VI-2,5	354 242	50



RAZVODNA KUTIJA 2,5mm ² , IP 55	TIP	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
JUNCTION BOX 2,5 mm ²	TYPE	ART.NO.	PACKING (PCS)
- sa stezaljkom, 4 uvodnica AU, metal / with terminal, 4 glands AU, metal	MMK 07/4	826 568	24
- sa stezaljkom, 6 uvodnica AU, metal / with terminal, 6 glands AU, metal	MMK 07/6	826 589	24

UTIKAČI I PRIKLJUČNICE / PLUGS AND SOCKETS

TEHNIČKI PODACI / TECHNICAL DATA

- PREMA IEC 309, CEE 17
- NAZIVNA STRUJA 16A, 32A, 63A
- NAZIVNI NAPONI OD 24V DO 415V
- FREKVENCije DO 500 Hz
- STUPANJ ZAŠTITE IP 44
- MATERIJAL KUĆIŠTA: PLASTIKA, METAL
- ACCORDING TO IEC 309, CEE 17
- RATED CURRENT: 16A, 32A, 63A
- RATED VOLTAGE FROM 24V UP TO 415V
- FREQUENCIES UP TO 5000 Hz
- DEGREE OF PROTECTION: IP 44
- ENCLOSURE MATERIAL: PLASTICS, METAL



PRIKLJUČNICA	TIP	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
SOCKET	TYPE	ART.NO.	PACKING (PCS)
16A-2P,24V,IP 44	MPM 02	404 170	5/15
16A-3P,42V,IP 44	MPM 06	404 186	5/15
16A-3P,250V,IP 44	MPP 20	404 074	5/15
16A-4P,415V,IP 44	MPP 22	404 214	5/15
16A-5P,250/415V,IP 44	MPP 24	404 277	5/15
32A-3P,250V,IP 44	MPP 55	775 193	5/15
32A-4P,415V,IP 44	MPP 56	775 284	5/15
32A-5P,250/415V,IP 44	MPP 57	775 328	5/15



UTIKAČ	TIP	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
PLUG	TYPE	ART.NO.	PACKING (PCS)
16A-2P,24V,IP 44	MPM 04	405 066	5/50
16A-3P,42V,IP 44	MPM 08	405 071	5/50
16A-3P,250V,IP 44	MPU 29	405 115	5/50
16A-4P,415V,IP 44	MPU 32	405 162	5/50
16A-5P,250/415V,IP 44	MPU 35	405 211	5/50
32A-3P,250V,IP 44	MPU 65	775 375	5/50
32A-4P,415V,IP 44	MPU 66	775 445	5/50
32A-5P,250/415V,IP 44	MPU 67	775 471	5/50



PRIKLJUČNICA UGRADBENA	TIP	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
SOCKET	TYPE	ART.NO.	PACKING (PCS)
16A-2P,24V,IP 44	MPM 01	404 417	5/50
16A-3P,42V,IP 44	MPM 05	404 422	5/50
16A-3P,250V,IP 44	MPP 19	404 027	5/50
16A-4P,415V,IP 44	MPP 21	404 459	5/50
16A-5P,250/415V,IP 44	MPP 23	404 513	5/50
32A-3P,250V,IP 44	MPP 58	775 648	5/20
32A-4P,415V,IP 44	MPP 59	775 653	5/20
32A-5P,250/415V,IP 44	MPP 60	775279	5/20



OBUJMIKA	TIP	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
CLIP	TYPE	ART.NO.	PACKING (PCS)
d8-d15, plastika	MMB 11	825 987	100/900

UTIKAČI I PRIKLJUČNICE / PLUGS AND SOCKETS



UTIKAČ UGRADBENI	TIP	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
MOUNTING PLUG	TYPE	ART.NO.	PACKING (PCS)
16A-2P,24V,IP 44	MPM 09	405 370	5/100
16A-3P,42V,IP 44	MPM 11	395 419	5/100
16A-3P,250V,IP 44	MPU 28	405 414	5/100
16A-4P,415V,IP 44	MPU 31	405 477	5/100
16A-5P,250/415V,IP 44	MPU 34	405 526	5/100
32A-3P,250V,IP 44	MPU 07	405 573	5/30
32A-4P,415V,IP 44	MPU 10	405 601	5/30
32A-5P,250/415V,IP 44	MPU 13	405 617	5/30



NATIKAČ	TIP	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
CONNECTOR	TYPE	ART.NO.	PACKING (PCS)
16A-2P,24V,IP 44	MPM 03	404 737	5/20
16A-3P,42V,IP 44	MPM 07	404 742	5/20
16A-3P,250V,IP 44	MPN 10	404 693	5/20
16A-4P,415V,IP 44	MPN 11	404 807	5/20
16A-5P,250/415V,IP 44	MPN 12	404 854	5/20
32A-3P,250V,IP 44	MPN 22	775 536	5/20
32A-4P,415V,IP 44	MPN 23	775 578	5/20
32A-5P,250/415V,IP 44	MPN 24	775 606	5/20



UTIKAČ ZA NAPRAVU	TIP	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
APPLIANCE INLETS	TYPE	ART.NO.	PACKING (PCS)
16A-2P,24V,IP 44	MPM 10	405 664	5/15
16A-3P,42V,IP 44	MPM 12	403 995	5/15
16A-3P,250V,IP 44	MPU 30	405 708	5/15
16A-4P,415V,IP 44	MPU 33	405 760	5/15
16A-5P,250/415V,IP 44	MPU 36	405 825	5/15
32A-3P,250V,IP 44	MPU 09	405 872	5/15
32A-4P,415V,IP 44	MPU 12	405 900	5/15
32A-5P,250/415V,IP 44	MPU 15	405 916	5/15



PRIKLJUČNICA	TIP	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
SOCKET	TYPE	ART.NO.	PACKING (PCS)
32A-4P, 415V, METAL	MSP 06	406 196	5/15
63A-4P, 415V, METAL	MSP 04	404 139	1/15



UVODNICA	TIP	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
GLAND	TYPE	ART.NO.	PACKING (PCS)
U16-P. gumena	U 16-P	176 427	5/500
U21-P. gumena	U 21-P	452 530	5/400
U16-S. gumena	U 16-S	176 411	5/500



UVODNICA	TIP	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
GLAND	TYPE	ART.NO.	PACKING (PCS)
MMS 12 gumena	MMS 12	806 215	5/500

UVODNICE I MATICE / GLANDS AND NUTS

OBUJMICE / CLIPS



UVODNICA	TIP	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
GLAND	TYPE	ART.NO.	PACKING (PCS)
AU 9/7, KABELSKA/CABLE	M 2068	360 332	100/300
AU 11/9, KABELSKA/CABLE	M 2069	322 425	100/300
AU 13,5/11, KABELSKA/CABLE	M 2070	181 999	100/100
AU 16/15, KABELSKA/CABLE	M 2071	176 000	100/100
AU 21/20, KABELSKA/CABLE	M 2072	102 990	50/100
AU 29/27, KABELSKA/CABLE	M 2073	103 407	50/100
AU 36/34, KABELSKA/CABLE	M 2074	146 032	50/50
AU 42304, KABELSKA/CABLE	M 2075	042 739	50/50




MATICA	TIP	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
NUT	TYPE	ART.NO.	PACKING (PCS)
N9-P, PLASTIKA/PLASTIC	N9-P	354 632	100/1200
N11-P, PLASTIKA/PLASTIC	N11-P	322 451	100/800
N13-P, PLASTIKA/PLASTIC	N13-P	287 047	100/600
N16-P, PLASTIKA/PLASTIC	N16-P	286 989	100/500
N21-P, PLASTIKA/PLASTIC	N21-P	286 898	50/250
N29-P, PLASTIKA/PLASTIC	N29-P	286 695	50/150
N36-P, PLASTIKA/PLASTIC	N36-P	286 627	50/50
N42-P, PLASTIKA/PLASTIC	N42-P	286 765	50/50



OBUJMICA	TIP	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
CLIP	TYPE	ART.NO.	PACKING (PCS)
1xd14, ČELIK/STEEL	MMB 01/1	367 237	50
2xd14, ČELIK/STEEL	MMB 01/2	367 242	50
3xd14, ČELIK/STEEL	MMB 01/3	367 258	50
1xd20, ČELIK/STEEL	MMB 02/1	367 263	50
2xd20, ČELIK/STEEL	MMB 02/2	367 279	50
3xd20, ČELIK/STEEL	MMB 02/3	367 284	50
1xd26, ČELIK/STEEL	MMB 03/1	367 307	50
2xd26, ČELIK/STEEL	MMB 03/2	367 312	50
3xd26, ČELIK/STEEL	MMB 03/3	367 328	50
1xd32, ČELIK/STEEL	MMB 04/1	367 333	50
2xd32, ČELIK/STEEL	MMB 04/2	367 349	50
3xd32, ČELIK/STEEL	MMB 04/3	367 354	50
1xd38, ČELIK/STEEL	MMB 05	367 167	50
1xd44, ČELIK/STEEL	MMB 06	367 375	50
1xd50, ČELIK/STEEL	MMB 07	367 380	50



OBUJMICA	TIP	MATIČNI BR.	PAKIRANJE (kom.)
CLIP	TYPE	ART.NO.	PACKING (PCS)
d8-18, plastika/plastic	M 1001	829 923	100/300
d8-26, plastika/plastic	M 1002	829 939	50/100

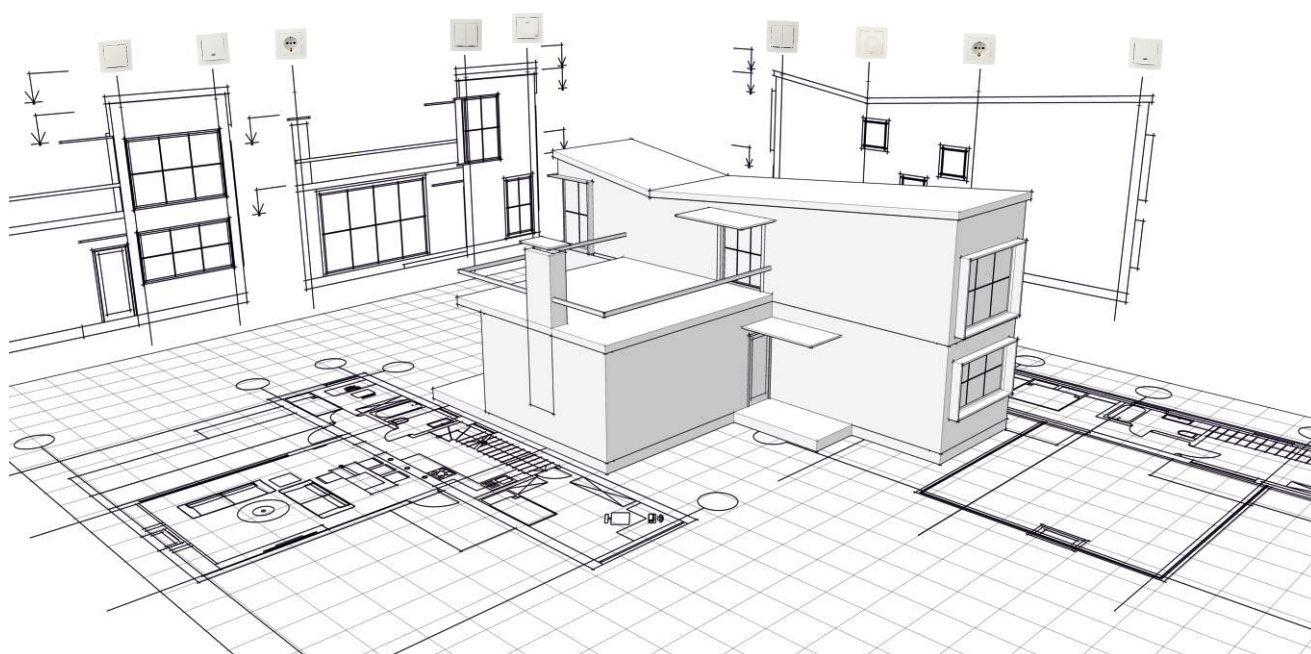

Hrvatska kvaliteta



Croatian Quality

prodaja Telur: +385 (0)1 240 66 77

prodaja TEP: +385 (0)49 201 227

fax TEP: +385 (0)49 658 364

e-mail Telur: info@telur.hr

e-mail TEP: tep-prodaja@tep.hr

www.telur.hr

www.tep.hr



Proizvođač zadržava pravo izmjene

Izdanje: Veljača 2020.

Edition: February 2020